




Sensor de Movimiento para proyectores

SENIRPROY01B

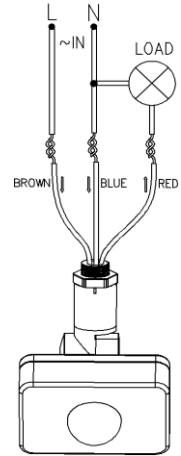

Para encender y apagar proyector.  
 Detecta el movimiento, para encender y apagar.  
 Se puede regular el tiempo de encendido.  
 Se puede regular la luz mínima que debe haber (día/noche)  
 IP65



Características:

Material de fabricación:	ABS
Medidas:	63,8mm x 20,7mm x 46mm
Potencia (W):	Máx. 500W LED
Voltaje de entrada (V):	230 V
Frecuencia (Hz):	50/60Hz
Ángulo detección:	120°
Distancia de detección:	3-10 metros
Altura máxima de instalación:	1.8 - 2,5 metros
Control de luz ambiente:	<3 - 2000 LUX (ajustable)
Tiempo de encendido:	de 10 seg. a 7 min. (ajustable)
Velocidad de detección:	0,6 - 1,5 m/s
Grado de protección:	IP65 / Class II



+34 972 980 198



+34 699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es