



Panel LED Empotrable 60x60cm 48W

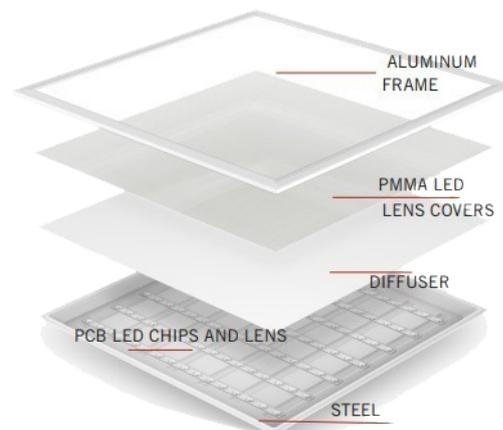

Panel LED para instalación en techos desmontables.
Especialmente indicado para: oficinas, aulas, bibliotecas,...
Posibilidad de instalación en superficie o empotrable
con los kits adecuados.
Cuerpo fabricado en aluminio blanco

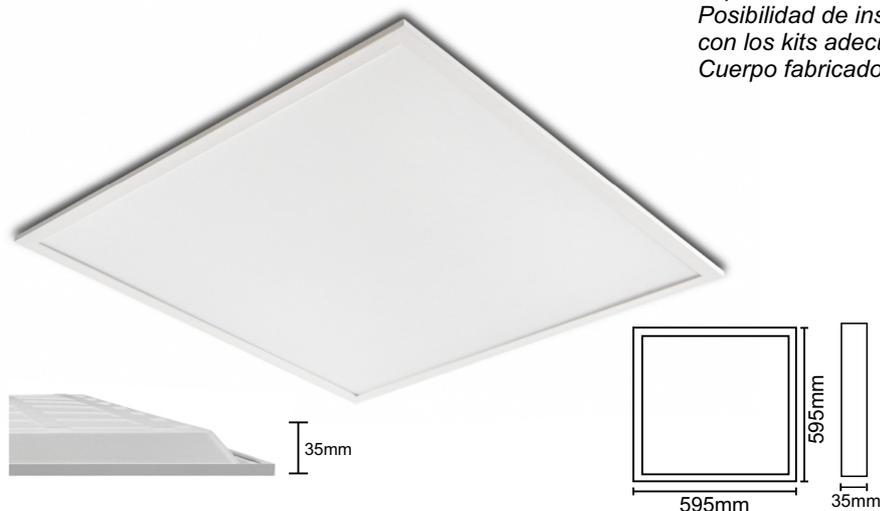

REFERENCIA	W	V	LUMEN	COLOR
LFPM48W6060CW	48W	200-240V	4800	4200K
LFPM48W6060DL	48W	200-240V	4800	6400K

Características

Material de fabricación:	Cuerpo en aluminio. Difusor fabricado en PPMA	Factor de potencia (PF):	> 0,95
Medidas:	595 x 595 x H35 mm	Índice de reproducción cromática (Ra):	80
Potencia (W):	48W	Tiempo de encendido:	0,2 seg.
Voltaje de entrada (V):	200 - 240 V	Vida Útil:	25.000
Frecuencia (Hz):	50/60Hz	Grado de protección:	IP20
Luminosidad (Lm):	4.800 Lm	Temperatura de funcionamiento:	-20°C a +55°C
Ángulo luminoso:	120°	Contenido de Mercurio (HG):	0
Temperatura de color (°K):	4200K / 6400K		

Accesorios para paneles 60x60 "Back Light"

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 KLFPKITSUP-BL	Kit de superficie para Paneles 60x60cms "Back Light". Color Blanco. Anchura 63mm. Sistema "Click".
 LFPKITSUSP	Kit de montaje en suspensión. Para Paneles 60x60 y 30x120cms. Contiene: 4 cables de acero, 4 embellecedores, tacos y tornillos.
 LFPKITEMP	Kit de montaje para empotrar. Para Paneles 60x60 y 30x120cms. Contiene: 4 piezas clips empotrar. Cable de acero de 1 metro regulable.



+34 972 980 198



+34 699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es